


## Паспорт

Настенный кронштейн VK-400 2KN HDG, код 1449593 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. Назначение. Настенный кронштейн

2. Чертёж

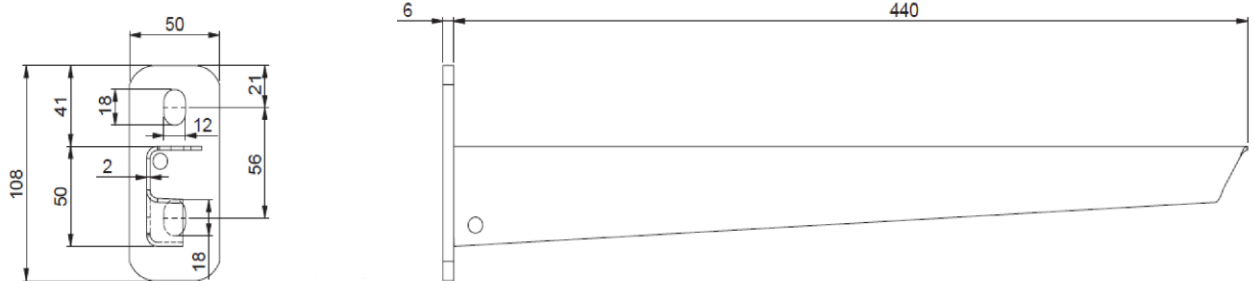

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Настенный кронштейн VK-400 2KN HDG	Код 1449593
Габаритные размеры, мм	
длина	440
ширина	50
высота	108
толщина	2
Масса, кг	0,8
Допустимая нагрузка, кг	200
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Упаковка	10 шт.
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Настенные кронштейны VK-400 выпускаются в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор  
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

